

# WOODVISION

## Tuintimmerhout

Uitgave 2023.02

Scan de code voor  
de actuele prijzen



  
**Woodvislon**<sup>®</sup>  
T U I N H O U T





# LEKKER BUITEN LEVEN MET WOODVISION

Scan de code en bekijk  
al onze nieuwe producten



## TUINTIMMERHOUT

Grenen	4
Grenen zelfbouwsysteem	6
Midden-Europees vuren	8
Scandinavisch vuren	10
Redvision	12
Douglas rabatdelen, blokhutprofielen en dakbeschot	14
Geschaafd en gedroogd douglas	16
Fijnbezaagd douglas	18
Douglas terrasplanken	20
Zwart en grijs douglas en vuren	22
Hardhout	24
Thermovision® ayous	26
Kastanje palen	27

## COMPOSITIEKDELEN

Composiet dekdelen met co-extrusie	28
Massief composiet	29
Composiet dekdelen	30
Accessoires t.b.v. composiet dekdelen	31
Aluminium terrasmontagesysteem	32

## RAMEN EN DEUREN

Ramen en deuren	34
Vuren ramen en deuren	36
Redvision ramen en deuren	41
Douglas ramen en deuren	42
Douglas ramen en deuren van zware kwaliteit	46
Hardhouten deuren van zware kwaliteit	47

## ACCESSOIRES & OVERIGE

Accessoires	48
Schroeven	49
Hang- en sluitwerk	50
Paalornamenten	51
Poortframes	51
Alles voor uw dak	52
Houtbehandeling	52
Postsaver	53
Betonpoeren en fundamentbalken	54
Verlichting	56
Tips voor onze houtproducten	58
Passie voor (duurzaam) hout	60
Nieuwe producten	62
Algemene info	62
Over Woodvision	63

# GRENEN



## Geschaafde regels

Groen geïmpregneerd

1,9x7x180 cm	<b>W06648</b>
3,4x4,5x180 cm	<b>W06609</b>
4,4x6,8x240 cm	<b>W06701</b>
4,4x6,8x300 cm	<b>W06704</b>
4,4x6,8x390 cm	<b>W06702</b>
4,4x6,8x420 cm	<b>W06706</b>
4,4x6,8x480 cm	<b>W06703</b>
4,4x9,5x390 cm	<b>W06709</b>
4,4x9,5x420 cm	<b>W06711</b>



## Geschaafde planken, zwart

1,5x14x179,5 cm | geïmpregneerd en tweemaal zwart gedompeld

**W07445**



## Geschaafde planken

Groen geïmpregneerd

1,5x14x179,5 cm	<b>W06001</b>
1,5x14x240 cm	<b>W06016</b>
1,5x14x300 cm	<b>W06010</b>
1,5x14x360 cm	<b>W06011</b>
1,5x14x400 cm	<b>W06012</b>
1,5x14x500 cm	<b>W06015</b>
1,7x14x179,5 cm	<b>W06101</b>
1,7x14x300 cm	<b>W06127</b>
1,7x14x360 cm	<b>W06128</b>
1,7x14x400 cm	<b>W06129</b>
1,7x14x500 cm	<b>W06130</b>



## Geschaafde planken

2x20x180 cm | met rechte hoeken | groen geïmpregneerd

**W06140**



## Geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad | groen geïmpregneerd

2,8x14,5x300 cm	<b>W06512</b>
2,8x14,5x400 cm	<b>W06515</b>
2,8x14,5x500 cm	<b>W06518</b>



## Fijnbezaagde ruwe planken

2x20x400 cm | groen geïmpregneerd

**W06415**



## Planken

2,8x19,5x400 cm | 1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd | groen geïmpregneerd | ook te gebruiken als dekdeel

**1011337**



## Geschaafd rabat

Werkend 13 cm | groen geïmpregneerd

1,8x14,5x300 cm	<b>W05101</b>
1,8x14,5x360 cm	<b>W05102</b>
1,8x14,5x400 cm	<b>W05103</b>
1,8x14,5x500 cm	<b>1042010</b>



## Ronde palen

Cilindrisch gefreesd | één zijde gepunt, één zijde gekroond | groen geïmpregneerd

ø 4x150 cm	<b>W03055</b>
ø 4x200 cm	<b>W03060</b>
ø 6x50 cm	<b>W04009</b>
ø 6x75 cm	<b>W04010</b>
ø 6x100 cm	<b>W04011</b>
ø 6x125 cm	<b>W04012</b>
ø 6x150 cm	<b>W04013</b>
ø 6x200 cm	<b>W04015</b>
ø 6x250 cm	<b>W04016</b>
ø 8x200 cm	<b>W04027</b>
ø 8x250 cm	<b>W04028</b>
ø 8x300 cm	<b>W04029</b>

Cilindrisch gefreesd | haaks gekort | één zijde gekroond | groen geïmpregneerd

ø 10x300 cm	<b>W04614</b>
ø 10x400 cm	<b>W04616</b>
ø 10x500 cm	<b>W04617</b>



## Halfronde regel

ø 7x250 cm | twee zijden haaks gekort | groen geïmpregneerd

**W03005**



## Geschaafde vierkante palen

Groen geïmpregneerd

6,8x6,8x180 cm	<b>W07006</b>
6,8x6,8x210 cm	<b>W07008</b>
6,8x6,8x240 cm	<b>W07009</b>
6,8x6,8x270 cm	<b>W07010</b>
6,8x6,8x300 cm	<b>W07011</b>
6,8x6,8x400 cm	<b>W07012</b>
8,8x8,8x180 cm	<b>W07013</b>
8,8x8,8x210 cm	<b>W07015</b>
8,8x8,8x240 cm	<b>W07016</b>
8,8x8,8x270 cm	<b>W07017</b>
8,8x8,8x300 cm	<b>W07018</b>
8,8x8,8x400 cm	<b>W07020</b>



## Geschaafde vierkante palen, zwart

8,8x8,8x270 cm | geïmpregneerd en zwart gedompeld

**W08095**



**W08095**



## GRENEN ZELFBOUWSYSTEEM



### Geschaafde profielplanken



Werkend 13,5 cm | groen geïmpregneerd

2,8x14,5x180 cm  
2,8x14,5x200 cm  
2,8x14,5x240 cm  
2,8x14,5x300 cm  
2,8x14,5x400 cm

W06145  
W06150  
W06170  
W06155  
W06160

Let op: pas de 400 cm planken niet toe als één lengte i.v.m. mogelijk kromtrekken.

### Geschaafde profielafdekplank



Werkend 13,5 cm | onderzijde met groef en bovenzijde glad geschaafd met vellingkant | groen geïmpregneerd

2,8x13,5x200 cm

W06165



### Geschaafde vierkante palen met sponning



Sponningmaat is 3 cm breed en 2 cm diep | groen geïmpregneerd | t.b.v. profielplanken



8,8x8,8x270 cm, eindpaal voorzien van één sponning W07030



8,8x8,8x270 cm, tussenpaal voorzien van twee sponningen W07035



8,8x8,8x270 cm, hoekpaal voorzien van twee sponningen W07040

Op pagina 23 vindt u impregneervloeistof waarmee u het hout kunt opfrissen qua kleur of geïmpregneerd hout kunt beschermen op plaatsen waar u zaagt, boort, etc.

**Laat uw creativiteit de vrije loop en maak uw eigen project met onze grenen profielplanken. Erg eenvoudig te monteren en een mooie, strakke uitstraling als resultaat!**

De profielplanken zijn, samen met de palen die zijn voorzien van een sponning, ideaal om zelf mee aan de slag te gaan! Maak uw eigen schutting, blokhut, berging, bloembak of wat u ook maar kunt bedenken. Wij zijn enorm benieuwd naar uw creaties en zouden het erg leuk vinden als u deze met ons deelt! Plaats foto's van uw project op Instagram of Facebook en tag [#Woodvision](#) of mail ze naar [info@woodvision.nl](mailto:info@woodvision.nl). Wij kijken ernaar uit!

Wist u dat de profielplanken ook goed zijn te combineren met onze Betowood betonpalen?

## MIDDEN-EUROPEES VUREN



### Geschaafde planken

Groen geïmpregneerd | gedroogd

1,5x14x179,5 cm	W06207
1,6x14x300 cm	1041160
1,8x14,5x179,5 cm	W06303
1,8x14,5x300 cm	W06306
1,8x14,5x360 cm	W06307
1,8x14,5x400 cm	1010261



### Fijnbezaagde planken

Groen geïmpregneerd

1,9x14,5x179,5 cm	W06425
1,9x20x179,5 cm	W06421



### Vuren geschaafde palen

Groen geïmpregneerd

6,7x6,7x270 cm	W07218
6,7x6,7x300 cm	W07225
8,7x8,7x270 cm	W07223
8,7x8,7x300 cm	W07226
12x12x300 cm	976761
12x12x400 cm	W07126
12x12x500 cm	W07127



### Fijnbezaagde panlat

2,4x4,8x250 cm | groen geïmpregneerd

W06667



### Steigerplank

Gedroogd

2,9x19x400 cm	W06530
2,9x19x500 cm	W06540



### Steigerplank

Grijs gedompeld | gedroogd

2,9x19x400 cm	1022779
2,9x19x500 cm	W06556



### Reliëftegel

50x50 cm | dikte latten 1,6 cm | dikte tegel 3,2 cm | groen geïmpregneerd | fijn profiel

W10005



### Tuintegel

100x100 cm | dikte latten 1,8 cm | dikte tegel 3,6 cm | groen geïmpregneerd | fijn profiel

W10010

Op pagina 23 vindt u impregneervloeistof voor het bijwerken van de grijze kleur!





# SCANDINAVISCH VUREN



## Geschaafde regels



Groen geïmpregneerd

3,8x10x450 cm	W06603
3,8x11,5x450 cm	W06604
4,5x4,5x180 cm	W06920
4,5x4,5x240 cm	W06921
4,5x4,5x300 cm	1011767
4,5x7x210 cm	W06911
4,5x7x240 cm	1017191
4,5x7x300 cm	1011768
4,5x7x360 cm	W06945
4,5x7x420 cm	1017193
4,5x7x480 cm	1017194
4,5x9,5x300 cm	W06906
4,5x9,5x420 cm	W06910
4,5x9,5x480 cm	W06908



## Geschaafde planken



Groen geïmpregneerd

1,8x14,5x180 cm	W06403
1,8x14,5x300 cm	W06406
1,8x14,5x360 cm	W06407
1,8x14,5x420 cm	W06408
1,8x14,5x480 cm	1011766

## Geschaafde gordingen



Groen geïmpregneerd

4,5x14,5x300 cm	W06605
4,5x14,5x420 cm	W06934
5,8x15,6x420 cm	W06606



W05001



## Banddeel



1,8x14,5x224 cm | werkend 13,5 cm | 1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd | groen geïmpregneerd

1015397



## Rabat



Werkend 13 cm | geschaafd | groen geïmpregneerd

1,9x14,5x300 cm	W05001
1,9x14,5x360 cm	W05002
1,9x14,5x420 cm	W05004
1,9x14,5x480 cm	W05006
1,9x14,5x540 cm	W05008




## Dakbescot



Werkend 9 cm | geschaafd | groen geïmpregneerd

1,6x10x300 cm  
1,6x10x420 cm

W88204  
W26525

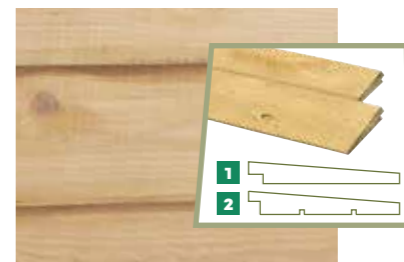

## Zweeds rabat




1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd

Werkend 13,1 cm | groen geïmpregneerd

1-2,1x14,5x300 cm	W05208
1-2,1x14,5x420 cm	W05209

Werkend 18 cm | groen geïmpregneerd

2-1,5-3x19,5x300 cm	W05212
1,5-3x19,5x400 cm	W05203

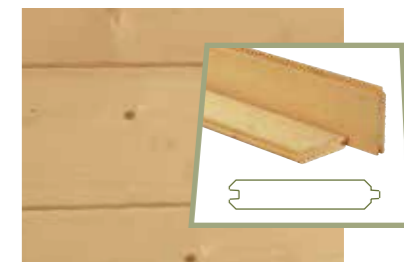

## Blokhutprofielen




Werkend 13,2 cm | geschaafd | groen geïmpregneerd

2,8x14,5x300 cm  
2,8x14,5x420 cm

W18700  
W26515

# REDVISION



## Geschaafde blokhutprofielen

Werkend 13,2 cm | Redvision geïmpregneerd

2,8x14,5x224 cm	1045896
2,8x14,5x300 cm	1045897
2,8x14,5x400 cm	1045898
2,8x14,5x500 cm	1045899



## Geschaafde regels

Redvision geïmpregneerd

4,5x7x250 cm	1045906
4,5x7x300 cm	1045907
4,5x7x400 cm	1045908
4,5x7x500 cm	1045909
4,5x14,5x300 cm	1045910
4,5x14,5x400 cm	1045911
4,5x14,5x500 cm	1045912



## Geschaafd dakbeschot

Werkend 13,5 cm | Redvision geïmpregneerd

1,8x14,5x300 cm	1045900
1,8x14,5x360 cm	1045901
1,8x14,5x400 cm	1045902
1,8x14,5x500 cm	1045903



## Halfhouts rabat

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd | werkend 18,1 cm | Redvision geïmpregneerd

1,8x19,5x300 cm	1045930
1,8x19,5x400 cm	1045931
1,8x19,5x500 cm	1045932



## Geschaafde gordingen

Redvision geïmpregneerd

6,5x17,5x300 cm	1045913
6,5x17,5x400 cm	1045914
6,5x17,5x500 cm	1045915
6,5x19,5x400 cm	1045916
6,5x19,5x500 cm	1045917



## Geschaafde planken

Redvision geïmpregneerd

1,6x14x180 cm	1045934
1,6x14x190 cm	1045936
1,6x14x300 cm	1045938
1,6x14x400 cm	1045940



## Geschaafd triple profiel

Werkend 13,5 cm | Redvision geïmpregneerd

2,2x14x300 cm	1045904
2,2x14x400 cm	1045905



## Redvision impregneervloeistof, 75 cl

Met Embalit NTK kunt u het hout opfrissen qua kleur of geïmpregneerd hout beschermen op plaatsen waar u zaagt, boort, etc. | met een blik van 75 cl kunt u 7,5 m<sup>2</sup> behandelen

1046019



## Geschaafde palen

Verlijmd | Redvision geïmpregneerd

12x12x250 cm	1045918
12x12x300 cm	1045919
12x12x400 cm	1045920
12x12x500 cm	1045921
14x14x250 cm	1045922
14x14x300 cm	1045923
14x14x400 cm	1045924
14x14x500 cm	1045925
14x14x600 cm	1045926
20x20x300 cm	1045927
20x20x400 cm	1045928
20x20x500 cm	1045929

1045904



1045929

## Ontdek de voordelen van Redvision


- Dezelfde warme uitstraling als douglashout
- Duurzaam
- Behoudt lang zijn kleur
- Grotendeels knoestvast met een glad oppervlak
- Door droging vormvast en minder werking



Scan de code en bekijk het volledige Redvision assortiment



# DOUGLAS RABATDELEN, BLOKHUTPROFIELEN EN DAKBESCHOT

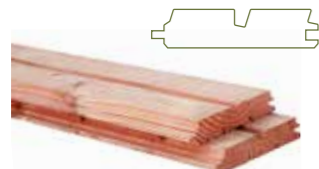

**Geschaafd dubbel rhombusprofiel**

Werkend 12,5 cm   onbehandeld	
2,8x14x300 cm	<b>1017064</b>
2,8x14x400 cm	<b>1017065</b>
Werkend 12,5 cm   groen geïmpregneerd	
2,8x14x300 cm	<b>W44260</b>
2,8x14x400 cm	<b>W44285</b>



**TIP**

**Geschaafd triple profiel**

Werkend 13,3 cm   onbehandeld	
1,8x14,5x300 cm	<b>1054995</b>
1,8x14,5x400 cm	<b>1054996</b>



**Geschaafde blokhutprofielen**

Werkend 18 cm   onbehandeld	
2,8x19,5x224 cm	<b>W31670</b>
2,8x19,5x300 cm	<b>1011332</b>
2,8x19,5x400 cm	<b>1009212</b>
2,8x19,5x500 cm	<b>1009213</b>
Werkend 18 cm   groen geïmpregneerd	
2,8x19,5x300 cm	<b>W44043</b>
2,8x19,5x400 cm	<b>W44044</b>
2,8x19,5x500 cm	<b>W44046</b>



**Geschaafd gevel rabat**

2-zijdig geschaafd   werkend 13 cm   zowel verticaal als horizontaal (als wand) toepasbaar	
Onbehandeld	
1,8x14,5x300 cm	<b>W40266</b>
1,8x14,5x400 cm	<b>W40291</b>
Groen geïmpregneerd	
1,8x14,5x300 cm	<b>W44266*</b>
1,8x14,5x400 cm	<b>W44291*</b>



**Zweeds rabat**

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd	
Werkend 15 cm   onbehandeld	
1-2,1x16,5x300 cm	<b>W40059</b>
1-2,1x16,5x400 cm	<b>W40035</b>
1-2,1x16,5x500 cm	<b>W40038</b>
Werkend 17,5 cm   onbehandeld	
1,1-2,7x19,5x300 cm	<b>1011335</b>
1,1-2,7x19,5x400 cm	<b>1009204</b>
1,1-2,7x19,5x500 cm	<b>1012885</b>
Werkend 17,5 cm   onbehandeld	
1,1-2,1x19,3x300 cm	<b>1046051</b>
1,1-2,1x19,3x400 cm	<b>1046053</b>
1,1-2,1x19,3x500 cm	<b>1046071</b>
Werkend 15 cm   groen geïmpregneerd	
1-2,1x16,5x300 cm	<b>W44059*</b>
1-2,1x16,5x400 cm	<b>W44035*</b>
1-2,1x16,5x500 cm	<b>W44038*</b>
Werkend 17,5 cm   groen geïmpregneerd	
1,1-2,7x19,5x300 cm	<b>W44042</b>
1,1-2,7x19,5x400 cm	<b>W44045</b>
1,1-2,7x19,5x500 cm	<b>W44055</b>



**Halfhouts rabat**

2-zijdig geschaafd   werkend 13,6 cm   onbehandeld   ook verticaal (als wand) toepasbaar	
1,8x15x300 cm	<b>W31345</b>
1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd   werkend 18,1 cm   onbehandeld	
1,8x19,5x300 cm	<b>1011330</b>
1,8x19,5x400 cm	<b>1017056</b>
1,8x19,5x500 cm	<b>1017057</b>
2-zijdig geschaafd   werkend 13,6 cm   groen geïmpregneerd	
1,8x15x300 cm	<b>W44345*</b>
1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd   werkend 18,1 cm   groen geïmpregneerd	
1,8x19,5x300 cm	<b>W44600*</b>
1,8x19,5x400 cm	<b>W44605*</b>
1,8x19,5x500 cm	<b>W44610*</b>



**Geschaafd dakbeschot**

Werkend 10,6 cm   onbehandeld	
1,6x11,6x300 cm	<b>1009205</b>
1,6x11,6x400 cm	<b>1017050</b>
1,6x11,6x500 cm	<b>1017051</b>
Werkend 13,5 cm   onbehandeld	
1,8x14,5x300 cm	<b>W41026</b>
1,8x14,5x400 cm	<b>W41027</b>
1,8x14,5x500 cm	<b>W41029</b>
Werkend 16,5 cm   onbehandeld	
1,8x17,5x300 cm	<b>1041094</b>
1,8x17,5x400 cm	<b>1041096</b>
Werkend 10,6 cm   groen geïmpregneerd	
1,6x11,6x300 cm	<b>W42022</b>
1,6x11,6x400 cm	<b>W44270</b>
1,6x11,6x500 cm	<b>W44273</b>
Werkend 13,5 cm   groen geïmpregneerd	
1,8x14,5x300 cm	<b>W42026</b>
1,8x14,5x400 cm	<b>W42027</b>
1,8x14,5x500 cm	<b>W42029</b>
Werkend 16,5 cm   groen geïmpregneerd	
1,8x17,5x300 cm	<b>1041095*</b>
1,8x17,5x400 cm	<b>1041097*</b>

Voor een langere levensduur dient douglashout met grondcontact onder hoge druk groen geïmpregneerd (KOMO) te worden. Ook kunt u bij grondcontact gebruikmaken van een postsaver (blz. 53). Douglashout heeft een grove structuur en er kunnen kopscheuren, noesten en uitvallende kwasten voorkomen.

\*Wordt op aanvraag geïmpregneerd. Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.



## GESCHAAFD EN GEDROOGD DOUGLAS



### Geschaafde palen



Onbehandeld	
6,5x6,5x300 cm	W31855
6,5x6,5x400 cm	1009226
8,5x8,5x300 cm	1011070
8,5x8,5x400 cm	1009228
12x12x300 cm	1022413
12x12x400 cm	1022414
12x12x500 cm	1022415
14x14x300 cm	W31868
14x14x400 cm	W31879
14x14x500 cm	W31876

### Groen geïmpregneerd

6,5x6,5x300 cm	W45855*
6,5x6,5x400 cm	W45860*
8,5x8,5x300 cm	W45865*
8,5x8,5x400 cm	W45870*
12x12x300 cm	1022419*
12x12x400 cm	1022420*
12x12x500 cm	1022421*
14x14x300 cm	1022269*
14x14x400 cm	W45879*
14x14x500 cm	1022270*



### Geschaafde palen, duplo verlijmd



Onbehandeld	
14x14x240 cm	1009230
14x14x300 cm	1009231
14x14x400 cm	1009232
Groen geïmpregneerd	
14x14x240 cm	W31322*
14x14x300 cm	W31324*
14x14x400 cm	W31332*



### Geschaafde palen, triple verlijmd



Onbehandeld	
20x20x250 cm	1041088
20x20x300 cm	1041090
20x20x400 cm	1041092
Groen geïmpregneerd	
20x20x250 cm	1041089
20x20x300 cm	1041091
20x20x400 cm	1041093



### Geschaafde palen met inkeping t.b.v. zelfbouw

14x14x240 cm | te gebruiken als hoek- of tussenstaander voor een tuinverblijf | t.b.v. 14 cm ringbalk | inkeping 6,5x14 cm | incl. gat Ø 40 mm in onderzijde paal | onbehandeld

Hoekstaander	W46055
Tussenstaander	W46054



### Geschaafde regels



1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd   zonder afgeronde hoeken   onbehandeld	
2,2x4,5x300 cm	1012850
4,5x4,5x300 cm	1009222
Geschaafd   met afgeronde hoeken   onbehandeld	
4,5x7x250 cm	1017075
4,5x7x400 cm	1009297
4,5x9,5x400 cm	1009223

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd   zonder afgeronde hoeken   groen geïmpregneerd	
2,2x4,5x300 cm	W44350
4,5x4,5x300 cm	W44359

Geschaafd   met afgeronde hoeken   groen geïmpregneerd	
4,5x7x250 cm	W44360
4,5x7x400 cm	W44365
4,5x9,5x400 cm	W44370



### Geschaafde gordingen



Onbehandeld	
4,5x12x400 cm	1009219
4,5x14,5x600 cm	1012851
4,5x16x400 cm	1009220
4,5x16x500 cm	1009221
4,5x16x600 cm	1017074
5,8x19x500 cm	1009225
5,8x19x600 cm	W41073
6,5x14x300 cm	W31491
6,5x14x400 cm	W31493
6,5x14x500 cm	W31486
7x22x500 cm	1017081
7x22x600 cm	1017083

### Groen geïmpregneerd

4,5x12x400 cm	W44375*
4,5x14,5x600 cm	W41086*
4,5x16x400 cm	W44380*
4,5x16x500 cm	W44057*
4,5x16x600 cm	W44079*
5,8x19x500 cm	W44071*
5,8x19x600 cm	W44073*
6,5x14x300 cm	W31492*
6,5x14x400 cm	W31494*
6,5x14x500 cm	W31487*
7x22x500 cm	W44089*
7x22x600 cm	W44095*



### Schuttingplanken



Onbehandeld	
1,6x14x180 cm	1017052
1,6x14x300 cm	1021676
1,6x14x400 cm	1017053
1,8x16x180 cm	1009206
1,8x16x400 cm	1009207
Groen geïmpregneerd	
1,6x14x180 cm	W44337*
1,6x14x300 cm	W44341*
1,6x14x400 cm	W44338*
1,8x16x180 cm	W44335*
1,8x16x400 cm	W44340*



### Schoren

Onbehandeld	
6x14x77 cm, gebogen	1016872
4,5x14,5x70 cm, recht	1039024

Voor een langere levensduur dient douglashout met grondcontact onder hoge druk groen geïmpregneerd (KOMO) te worden. Ook kunt u bij grondcontact gebruikmaken van een postsaver (blz. 53). Douglashout heeft een grove structuur en er kunnen kopscheuren, noesten en uitvallende kwasten voorkomen.

\*Wordt op aanvraag geïmpregneerd. Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.

## FIJNBEZAAGD DOUGLAS



### Fijnbezaagde gordingen



Onbehandeld	
5x10x400 cm	W31437
5x15x300 cm	W31482
5x15x400 cm	1017078
5x15x500 cm	W31436
7,5x17,5x400 cm	W31441
7,5x17,5x500 cm	W31446
7,5x22,5x600 cm	W31484
Groen geïmpregneerd	
5x10x400 cm	W31439*
5x15x300 cm	W44482*
5x15x400 cm	W44435*
5x15x500 cm	W44436*
7,5x17,5x400 cm	W31442*
7,5x17,5x500 cm	W31447*
7,5x22,5x600 cm	W44484*



### Fijnbezaagde planken



Onbehandeld	
1,5x14x180 cm	W31995
1,5x14x300 cm	W31343
1,9x14,5x180 cm	W31344
1,9x19,5x180 cm	W31910
2,2x20x300 cm	W31415
2,2x20x400 cm	W31420
2,2x20x500 cm	W31422
2,5x25x400 cm	W31423
2,5x25x500 cm	W31424
3,2x20x300 cm	W31427
3,2x20x400 cm	1009215
Groen geïmpregneerd	
1,5x14x180 cm	W44995*
1,5x14x300 cm	W44343*
1,9x14,5x180 cm	W44344*
1,9x19,5x180 cm	W44910*
2,2x20x300 cm	W44415*
2,2x20x400 cm	W44420*
2,2x20x500 cm	W44422*
2,5x25x400 cm	W44423*
2,5x25x500 cm	W44424*
3,2x20x300 cm	W44427*
3,2x20x400 cm	W44425*



### Fijnbezaagde palen met inkeping t.b.v. zelfbouw

15x15x240 cm | te gebruiken als hoek of tussenstaander voor een tuinverblijf | t.b.v. 15 cm ringbalk | inkeping 5x15 cm | incl. gat Ø 40 mm in onderzijde paal | onbehandeld

Hoekstaander	W46057
Tussenstaander	W46056



### Fijnbezaagde schaaldelen

Onbehandeld	
1,9x12-25x250 cm	W31001
1,9x12-25x400 cm	W31004

Voor een langere levensduur dient douglashout met grondcontact onder hoge druk groen geïmpregneerd (KOMO) te worden. Ook kunt u bij grondcontact gebruikmaken van een postsaver (blz. 53). Douglashout heeft een grove structuur en er kunnen kopscheuren, noesten en uitvallende kwasten voorkomen.

\*Wordt op aanvraag geïmpregneerd. Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.



### Fijnbezaagde regels



Onbehandeld	
4,5x7,5x250 cm	W31429
4,5x7,5x400 cm	W31430
Groen geïmpregneerd	
4,5x7,5x250 cm	W31428*
4,5x7,5x400 cm	W44430*



### Doken

2,2x2,2x4,5 cm   24 stuks   incl. speedboor Ø 22 mm chandeld	1016977
--	---------



### Fijnbezaagde palen



Onbehandeld	
10x10x300 cm	W31440
10x10x400 cm	W31480
12x12x250 cm	1011331
12x12x300 cm	W31445
12x12x400 cm	W31450
12x12x500 cm	W31451
15x15x250 cm	W31453
15x15x300 cm	W31455
15x15x400 cm	W31460
15x15x500 cm	W31461
15x15x600 cm	1022422
20x20x300 cm	1017058
20x20x400 cm	W31470
20x20x500 cm	W31471
Groen geïmpregneerd	
10x10x300 cm	W44440*
10x10x400 cm	W44480*
12x12x250 cm	W31485*
12x12x300 cm	W44445*
12x12x400 cm	W44450*
12x12x500 cm	W44451*
15x15x250 cm	W31488*
15x15x300 cm	W44455*
15x15x400 cm	W44460*
15x15x500 cm	W44461*
15x15x600 cm	1022423*
20x20x300 cm	W44465*
20x20x400 cm	W44470*
20x20x500 cm	W44471*

Al ons  
fijnbezaagd  
douglashout  
wordt behandeld  
met schimmel  
protectie!



W31455



# DOUGLAS TERRASPLANKEN

W31353



## Geschaafde/ fijnbezaagde planken

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd

Onbehandeld	
2,8x19,5x300 cm	<b>1011329</b>
2,8x19,5x400 cm	<b>1009209</b>
2,8x19,5x500 cm	<b>1009210</b>
2,8x24,5x400 cm	<b>W31839</b>

Groen geïmpregneerd	
2,8x19,5x300 cm	<b>W45840*</b>
2,8x19,5x400 cm	<b>W45845*</b>
2,8x19,5x500 cm	<b>W45850*</b>
2,8x24,5x400 cm	<b>W45839*</b>

Kleurloos geïmpregneerd	
2,8x19,5x300 cm	<b>W50840*</b>
2,8x19,5x400 cm	<b>W50845*</b>
2,8x19,5x500 cm	<b>W50850*</b>
2,8x24,5x400 cm	<b>W50839*</b>



## Dubbelzijdig geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde fijn profiel

Onbehandeld	
2,4x13,8x300 cm	<b>W31355</b>
2,4x13,8x400 cm	<b>1009208</b>
2,4x13,8x500 cm	<b>W31358</b>

Groen geïmpregneerd	
2,4x13,8x300 cm	<b>W44355*</b>
2,4x13,8x400 cm	<b>W44357*</b>
2,4x13,8x500 cm	<b>W50358*</b>

Kleurloos geïmpregneerd	
2,4x13,8x300 cm	<b>W50355*</b>
2,4x13,8x400 cm	<b>W50357*</b>
2,4x13,8x500 cm	<b>W44358*</b>



## Enkelzijdig geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad

Onbehandeld	
2,8x14,5x300 cm	<b>W31353</b>
2,8x14,5x400 cm	<b>W31354</b>

Groen geïmpregneerd	
2,8x14,5x300 cm	<b>W44353*</b>
2,8x14,5x400 cm	<b>W44354*</b>

Kleurloos geïmpregneerd	
2,8x14,5x300 cm	<b>W50353*</b>
2,8x14,5x400 cm	<b>W50354*</b>



## Enkelzijdig geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad

Onbehandeld	
2,8x17,5x300 cm	<b>1041100</b>
2,8x17,5x400 cm	<b>1041103</b>
2,8x17,5x500 cm	<b>1041106</b>

Groen geïmpregneerd	
2,8x17,5x300 cm	<b>1041101*</b>
2,8x17,5x400 cm	<b>1041104*</b>
2,8x17,5x500 cm	<b>1041107*</b>

Kleurloos geïmpregneerd	
2,8x17,5x300 cm	<b>1041102*</b>
2,8x17,5x400 cm	<b>1041105*</b>
2,8x17,5x500 cm	<b>1041108*</b>



### De ideale terrasschroef

- Strak uiterlijk
- Voorboren niet noodzakelijk
- Stabiele torx aansluiting (een passende bit wordt meegeleverd)
- Edelstaal gehard, dus extra sterk (RVS 410)

5x60 mm | t.b.v. terrasplanken 25-28 mm dik | 100 stuks


1021062

Voor een langere levensduur dient douglashout met grondcontact onder hoge druk groen geïmpregneerd (KOMO) te worden. Douglashout heeft een grove structuur en er kunnen kopscheuren, noesten en uitvallende kwasten voorkomen.

\*Wordt op aanvraag geïmpregneerd. Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.




## ZWART EN GRIJS DOUGLAS EN VUREN



### Zweeds rabat douglas, zwart gespoten

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd | werkend 17,5 cm | zwart gespoten

1,1-2,7x19,5x300 cm	<b>W40698</b>
1,1-2,7x19,5x400 cm	<b>W40699</b>
1,1-2,7x19,5x500 cm	<b>W40701</b>



### Zweeds rabat douglas, grijs gespoten

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd | werkend 17,5 cm | grijs gespoten

1,1-2,7x19,5x300 cm	<b>W40696</b>
1,1-2,7x19,5x400 cm	<b>W40697</b>
1,1-2,7x19,5x500 cm	<b>W40702</b>

1011334

### Douglas, zwart/grijs gespoten

Woodvision douglas gespoten rabatdelen, uit eigen Nederlandse spuiterij, worden voorzien van een dikke laag robuuste buitenbeits. Het aangebrachte verfsysteem is met afstand de beste coating op de markt voor deze toepassing. De ecologisch verantwoorde beits biedt jarenlange bescherming tegen alle weersinvloeden. Mede door gebruik van zorgvuldig geselecteerde UV blokkers heeft u jaren plezier van uw beits.

### Douglas en vuren, zwart gedompeld

Het gedompelde hout kan gaan indrogen (krimpen), waardoor het minder maatvast is. Bij de zwart gedompelde artikelen is er sprake van een grondlaag en geen afwerklaag. De kleur is niet totaal egaal; mogelijk zijn er witte plekken te zien bij noesten/kwasten en de kleur van het hout kan doorschijnen. Ook is grijze uitslag mogelijk (dompelen is niet te vergelijken met spuitwerk).

Eventueel andere afmetingen/types in de kleur zwart zijn op aanvraag leverbaar.



**TIP**

### Geschaafd triple profiel vuren, zwart

Werkend 13,5 cm | zwart gedompeld

2,2x14x300 cm	<b>1052649</b>
2,2x14x400 cm	<b>1052650</b>



### Zweeds rabat vuren, zwart

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd | werkend 17,5 cm | zwart gedompeld

1,1-2,7x19,5x300 cm	<b>1040370</b>
1,1-2,7x19,5x400 cm	<b>1040373</b>
1,1-2,7x19,5x500 cm	<b>1040376</b>



### Zweeds rabat douglas, zwart

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd | zwart gedompeld

Werkend 17,5 cm	
1,1-2,7x19,5x300 cm	<b>1011334</b>
1,1-2,7x19,5x400 cm	<b>1017062</b>
1,1-2,7x19,5x500 cm	<b>1017063</b>
1,1-2,1x19,3x300 cm	<b>1046072</b>
1,1-2,1x19,3x400 cm	<b>1046073</b>
1,1-2,1x19,3x500 cm	<b>1046074</b>

Werkend 15 cm	
1-2,1x16,5x300 cm	<b>W46059</b>
1-2,1x16,5x400 cm	<b>W46035</b>
1-2,1x16,5x500 cm	<b>W46038</b>



### Fijnbezaagde plank douglas, zwart

Zwart gedompeld

2,2x20x300 cm	<b>1011333</b>
2,2x20x400 cm	<b>W40650</b>
2,2x20x500 cm	<b>1017060</b>
2,5x25x400 cm	<b>W40657</b>
2,5x25x500 cm	<b>W46424</b>

Onder invloed van het weer en door vochtdoorslag kan hout gaan verkleuren. Om dit te voorkomen kunt u onze producten beitsen of schilderen. Zeer geschikt voor het duurzaam behandelen van nieuwe houtproducten voor buiten én voor het renoveren van bestaand houtwerk zijn onze buitenbeits en impregneervloeistoffen.

## HOUTBEHANDELING



### Buitenbeits, 2,5 l

Zijdeglans extra dekkend | weerbestendig, semi-elastisch, semi-ademend en UV-werend | verbruik ca. 10 m<sup>2</sup> per liter, afhankelijk van de ondergrond | inhoud 2,5 liter.

Zwart (RAL 9005)	<b>W18852</b>
Grijs (RAL 7037)	<b>W18853</b>

Kleuren kunnen mogelijk afwijken



### Impregneervloeistof, 75 cl

Met Embalit NTK kunt u het hout opfrissen qua kleur of geïmpregneerd hout beschermen op plaatsen waar u zaagt, boort, etc. | met een blik van 75 cl kunt u 7,5 m<sup>2</sup> behandelen

Zwart impregneer	<b>1017119</b>
Groen impregneer	<b>1017117</b>
Oud grijs impregneer	<b>1026842</b>
Kleurloos impregneer	<b>1017120</b>
Redvison impregneer	<b>1046019</b>



### Douglas beits, 2,5 l

Inhoud 2,5 liter | verbruik 160-180 ml/m<sup>2</sup> | ook te gebruiken op andere houtproducten | watergedragen houtverduurzamingsmiddel en decoratieve bescherming tegen weersinvloeden in één | beschermt tegen blauwschimmel, houtrot, zon, regen en vergrijzing

Lariks/douglas	<b>1017112</b>
Naturel	<b>1017113</b>

zwart en grijs douglas en vuren



# HARDHOUT



## Geschaafde damwand

Met veer en groef | werkend 18,5 cm  
| Azobe | duurzaamheidsklasse 1

3x20x200 cm	W14603
3x20x250 cm	W14604
3x20x300 cm	W14602



## Reliëftegel

Dikte latten 1,2 cm | dikte tegel 2,4 cm | fijn profiel

50x50 cm	931850
100x100 cm	931851



## Fijnbezaagde vierkante palen, gepunt

Azobe | duurzaamheidsklasse 1

4x4x100 cm	W14210
4x4x150 cm	W14211
6x6x150 cm	W14194
6x6x200 cm	W14198
6x6x250 cm	W14199
6x6x275 cm	W14201
6x6x300 cm	W14203
7x7x275 cm	WA00345
7x7x300 cm	WA00350



## Geschaafde vierkante palen, gepunt

4 zijden met V-groef | Azobe | duurzaamheidsklasse 1

6,5x6,5x180 cm	W14208
6,5x6,5x200 cm	W14209
6,5x6,5x250 cm	W14212
6,5x6,5x275 cm	W14205
6,5x6,5x300 cm	W14206
8,5x8,5x200 cm	W14219
8,5x8,5x275 cm	W14220
8,5x8,5x300 cm	W14221
8,5x8,5x400 cm	W14224

zonder punt



## Geschaafde regels

4 zijden glad | Azobe | duurzaamheidsklasse 1

4,5x7x300 cm	W14041
4,5x7x350 cm	W14063
4,5x7x400 cm	W14065
4,5x9x300 cm	W14179
4,5x9x350 cm	W14067
4,5x9x400 cm	W14069



## Geschaafde palen

4 zijden glad | met diamantkop | Azobe | duurzaamheidsklasse 1

12x12x300 cm	W14450
14x14x300 cm	1038856



## Fijnbezaagde beschoeiingsplank

2x20x250 cm	1045718
2x20x300 cm	W14975
2x20x400 cm	W14976



## Geschaafde damwandregel

4,5x6,8x200 cm	W14297
----------------	--------



## Startblokhutprofiel

2,7x6,5x300 cm	1013433
2,7x6,5x400 cm	1013434



## Fundamentbalk

De balk is gevingerlast en verlijmd en zal daarom stabiel blijven en niet snel kromtrekken

4x8,5x300 cm	1000208
--------------	---------



## Geschaafde plank

Met V-groeven

1,5x14,5x180 cm	W14009
1,5x14,5x395 cm	W14023

Zonder V-groef

1,6x9x180 cm	W14010
--------------	--------



## Geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad | minimaal duurzaamheidsklasse 2

2,1x14,5x245 cm	W14950
2,1x14,5x305 cm	W14952
2,1x14,5x365 cm	W14954
2,1x14,5x395 cm	W14955
2,1x14,5x425 cm	W14956
2,1x14,5x455 cm	W14957



## Geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad | minimaal duurzaamheidsklasse 2

2,5x14,5x245 cm	W14960
2,5x14,5x305 cm	W14962
2,5x14,5x365 cm	W14964
2,5x14,5x395 cm	W14965
2,5x14,5x425 cm	W14966
2,5x14,5x455 cm	W14967




## Dekdeel

1 zijde met V-groeven, 1 zijde glad | minimaal duurzaamheidsklasse 2

2,8x19x245 cm	W14970
2,8x19x305 cm	W14971
2,8x19x365 cm	W14972
2,8x19x545 cm	W14973

Bij hardhouten artikelen met duurzaamheidsklasse 1 kan enige kromming optreden. Hardhout kan 'bloeden'. Dit kan verkleuring geven op aangrenzend materiaal zoals beton of bestrating.


## THERMOVISION® AYOUS



### Geschaafd triple profiel

Werkend 13,2 cm | thermisch gemodificeerd | pak à 4 stuks

2x14x245 cm      1050407  
2x14x305 cm      1050408



### Geschaafd vellingdeel

Werkend 13,4 cm | thermisch gemodificeerd | pak à 5 stuks

1,4x14,5x245 cm      1050409  
1,4x14,5x305 cm      1050410



### Geschaafde plank

Thermisch gemodificeerd | pak à 4 stuks

1,8x13,5x245 cm      1050411  
1,8x13,5x305 cm      1050412



### Geschaafde plank

Thermisch gemodificeerd | pak à 4 stuks

1,8x9x245 cm      1050413  
1,8x9x305 cm      1050414



### Geschaafde lat

Thermisch gemodificeerd | pak à 8 stuks

1,8x4,2x245 cm      1050415  
1,8x4,2x305 cm      1050416

### TIP

#### Thermisch gemodificeerd hout

Thermisch modificeren is een behandeling waarbij het hout in een stoomoven door een gecontroleerd proces op hoge temperatuur wordt verhit. Vervolgens wordt het gedroogd tot het juiste vochtgehalte is bereikt. Hiermee wordt de levensduur aanzienlijk verlengd en krijgt het hout een mooie, egale kleur! Aan het proces worden geen chemicaliën toegevoegd, wat het zeer milieuvriendelijk maakt. Zowel horizontaal als verticaal toepasbaar.

#### De voordelen op een rij:




- Milieuvriendelijk
- Zeer lange levensduur
- Vrij van chemicaliën



- Gemakkelijk te monteren
- Licht in gewicht (s.g. circa 320 kg/m<sup>3</sup>)
- Zeer stabiel en vormvast



- Strakke uitstraling
- Geen noesten of kwasten
- Egale kleur (vergrijsd mooi)

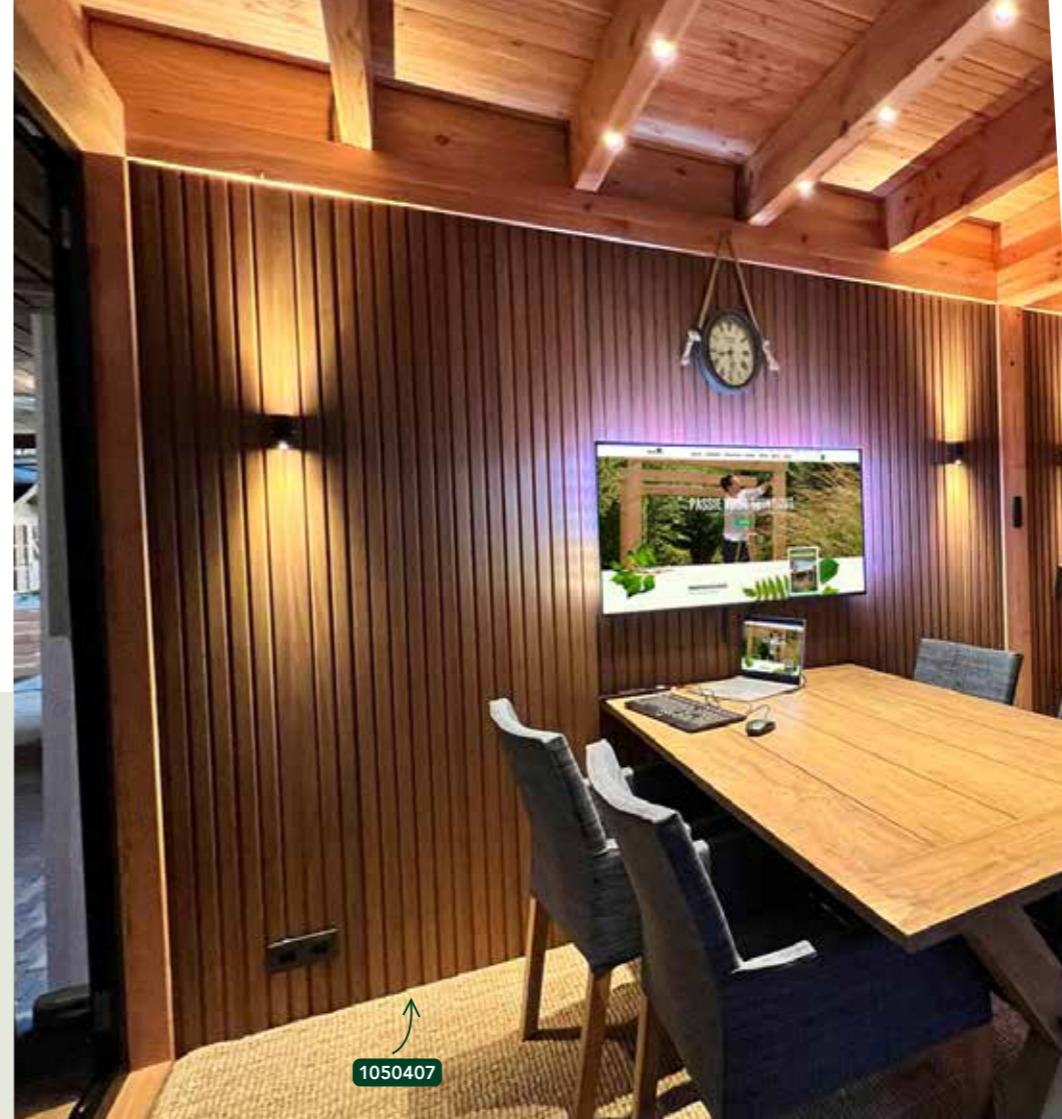

## KASTANJE PALEN



### Ronde kastanje palen

Tamme kastanjarahout | geschild


ø 6/8x180 cm      W20006  
ø 6/8x250 cm      W20007  
ø 10/12x180 cm      W20015



## COMPOSIT DEKDELEN MET CO-EXTRUSIE

Door de ronde kamers in het composiet zijn de dekdelen met co-extrusie nóg sterker dan het traditionele composiet met de rechthoekige kamers!


W23496

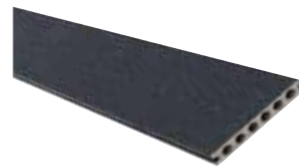

**Composiet dekdelen met co-extrusie, zwart**

2,3x14,5x420 cm | met houtstructuur


W23496

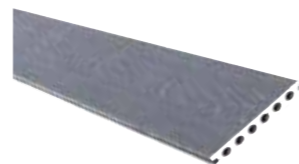

**Composiet dekdelen met co-extrusie, grijs**

2,3x14,5x420 cm | met houtstructuur

W23506

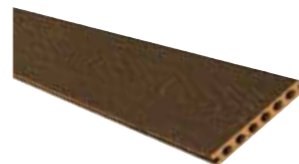

**Composiet dekdelen met co-extrusie, bruin**

2,3x14,5x420 cm | met houtstructuur

W23501

### Wat is co-extrusie?

Co-extrusie is een techniek waarmee meerlaags producten te maken zijn. Met co-extrusie wordt er om het normale composiet een extra kunststof laagje gelegd wat de kwaliteit van het composiet sterk verbetert.

### De voordelen van co-extrusie composiet

- Het neemt geen water op
- Minimale verkleuring
- Het houtnerfmotief en de speciale oppervlaktebehandeling geven de dekdelen een natuurlijke uitstraling
- Het extra co-extrusielaagje rondom zorgt ervoor dat vuil nagenoeg niet kan intrekken en dat de dekdelen ook heel eenvoudig schoon te maken zijn
- Door het co-extrusielaagje zijn er geen onderlinge kleurverschillen tussen de verschillende producties
- Indien juist gelegd (conform de leg-instructies) en met gebruik van de juiste materialen kan op co-extrusie een garantie van 15 jaar worden gegeven

## MASSIEF COMPOSIT



**Massief composiet dekdeel antraciet, breed**

2,2x25x420 cm

W23670



**Massief composiet dekdeel antraciet, smal**

2,2x14,5x420 cm

W23665

**Voordelen:**  
Zeer sterk en solide. Ideaal om  
ronde vormen te creëren.

W23496



## COMPOSIET DEKDELEN



### Composiet dekdeel, antraciet

2,3x14,5x300 cm	W23450
2,3x14,5x420 cm	W23465
2,3x25x300 cm	W23480
2,3x25x420 cm	W23495



### Composiet dekdeel, grijs

2,3x14,5x300 cm	W23460
2,3x14,5x420 cm	W23475
2,3x25x300 cm	W23490
2,3x25x420 cm	W23505



### Composiet dekdeel, bruin

2,3x14,5x300 cm	W23455
2,3x14,5x420 cm	W23470
2,3x25x300 cm	W23485
2,3x25x420 cm	W23500



### Composiet afdeklát

0,8x6,3x300 cm	
Antraciet	1003441
Grijs	W23553
Bruin	W23552

### Hoogwaardig alternatief

Composiet is een hoogwaardig alternatief voor tropisch hardhout. Het bestaat voor ca. 60% uit houtvezels, waardoor het een natuurlijk uiterlijk heeft. Composiet is te bewerken met de gebruikelijke gereedschappen voor hout. De dekdelen zijn verkrijgbaar in drie kleuren, twee breedtematen en twee lengtematen. Naar wens kan het terras afgewerkt worden met antraciet aluminium hoekprofielen of hoekprofielen op kleur.

### De voordelen

- Eigentijdse kleuren\*
- Vlonderplanken leverbaar t/m 25 cm breedte
- Geen noesten, scheuren of splinters
- Eenvoudig te monteren zonder zichtbare schroeven
- 2-zijdig toepasbaar
- Onderhoudsvriendelijk
- Duurzaam en volledig recyclebaar
- Minimale levensduur 10 jaar

\*Enige verkleuring door invloed van zonlicht is mogelijk.


2,3x14,5 cm



2,3x25 cm



## ACCESSOIRES T.B.V. COMPOSIET DEKDELEN



### Composiet hoekprofiel

4x4x300 cm

Antraciet	1001353
Grijs	W23525
Bruin	W23520



### Aluminium hoekprofiel

4x4x300 cm | antraciet W23530



### Aluminium overgangsprofiel

4x1,8x300 cm | antraciet W23535



### Aluminium onderprofiel

4x2,2x300 cm | t.b.v. overgangsen/of hoekprofielen W23540



### Clip

T.b.v. composiet dekdelen | incl. schroeven | RVS

Tussenclips, 100 stuks	W23545
Eindclips, 25 stuks	W23550



### Composiet onderregel

5x4x300 cm 1001351

Het geschuurde oppervlak zorgt voor een blijvend stroef en mat terras.



# ALUMINIUM TERRASMONTAGESYSTEEM



## De voordelen op een rij

- Minimaal 50% tijdsbesparing op montage
- Universeel te gebruiken; één type klem, één type onderligger
- Voorboren niet nodig
- Blinde bevestiging
- Rechte onderliggers
- Eenvoudige montage; weinig handelingen
- Zeer licht van gewicht, weerbestendig en maatvast
- 100% recyclebaar
- Zwart gecoate onderligger ook voor gebruik andere type vlanderplanken

Zie pagina 28  
voor bijpassende  
composiet  
dekdelen

W23496



Is ondersteboven en met schroeven  
ook te gebruiken als onderregel voor  
dekdelen zonder sponning.



### Aluminium onderregel

3,5x2,5x400 cm | zwart gecoat | hart-op-hart afstand 40 cm bij plaatsing i.c.m. composiet vlanderplanken

W23595



### Bevestigingsplaat

T.b.v. het gemakkelijk fixeren van de onderregels aan de ondergrond | 25 stuks

1022426



### Clip eind/begin

T.b.v. het fixeren van de begin-/eindplank | 20 stuks

W23598



### Clip standaard

T.b.v. het monteren van dekdelen met sponning | 100 stuks

W23596



### Koppelstuk

T.b.v. het aan elkaar koppelen van de aluminium onderregels | 10 stuks

W23597



### Rubber tegel

10x10x1 cm | eventueel te plaatsen onder de onderregels, o.a. voor betere afwatering, geluidsreductie op harde ondergrond en eventuele bescherming van dakleer | 10 stuks

W23599

# RAMEN EN DEUREN

Eén of meerdere ramen in uw tuinverblijf? Dat kan! Naast dat het zorgt voor natuurlijk licht, kunt u er met te openen ramen ook voor zorgen dat uw tuinverblijf kan 'luchten'. Kies de ramen en deuren die bij u passen en maak uw tuinverblijf compleet.



Vuren ramen en deuren

Pagina 36



Douglas ramen en deuren van zware kwaliteit

Pagina 46



Redvision ramen en deuren

Pagina 41



Hardhouten deuren van zware kwaliteit

Pagina 47




Douglas ramen en deuren

Pagina 42



## Voorbeeld draairichting enkele deuren



Linksdraaiend

Rechtsdraaiend



# VUREN RAMEN EN DEUREN



## Vuren uitzetraam 6-ruits



Buitenmaat (bxh) 89,8x70,3 cm | inbouwmaat (bxh) 84,8x63,8 cm | raamdikte 34 mm | glasdikte 4 mm

Onbehandeld **533479**  
Groen geïmpregneerd **1002440\***



## Vuren draai-kiepraam (dubbelglas)

Buitenmaat (bxh) 84,4x120,4 cm | inbouwmaat (bxh) 79,4x113,9 cm | raamdikte 68 mm | dubbelglas 4/6/4 | onbehandeld

**1019051**



## Vuren dubbel uitzetraam (dubbelglas)

Buitenmaat (bxh) 112x120,5 cm | inbouwmaat (bxh) 107x114 cm | raamdikte 68 mm | dubbelglas 4/6/4 | onbehandeld

**1019052**



## Vuren vast raam, melkglas



Buitenmaat (bxh) 71,2x43,8 cm | inbouwmaat (bxh) 66,2x37,3 cm | raamdikte 69 mm | glasdikte 4 mm

Onbehandeld **1004223**  
Groen geïmpregneerd **1004224\***



## Vuren dubbel uitzetraam

Buitenmaat (bxh) 141,2x83,7 cm | inbouwmaat (bxh) 136,2x77,2 cm | raamdikte 40 mm | glasdikte 4 mm | onbehandeld

**1045649**



## Vuren vast raam, blank glas



Buitenmaat (bxh) 71,2x43,8 cm | inbouwmaat (bxh) 66,2x37,3 cm | raamdikte 69 mm | glasdikte 4 mm

Onbehandeld **533493**  
Groen geïmpregneerd **1004221\***

## Vuren stelkozijn t.b.v. deur



Zorgt voor een mooie aansluiting op een wand | toe te passen op al onze deuren | bestaat uit 1 horizontale en 2 verticale profielplanken 2x14 cm

Onbehandeld **1011382**  
Groen geïmpregneerd **1020592\***

## Vuren stelkozijn t.b.v. raam



Zorgt voor een mooie aansluiting op een wand | toe te passen op al onze ramen | bestaat uit 2 horizontale en 2 verticale profielplanken 2x14 cm

Onbehandeld **1011383**  
Groen geïmpregneerd **W88423\***





### Vuren enkele deur 8-ruits



Buitenmaat (bxh) 90x201 cm | inbouwmaat (bxh) 84,8x196,6 cm | deurbreedte 74,6 cm | deurdikte 34 mm | glasdikte 4 mm

Onbehandeld, linksdraaiend **1024045**  
Onbehandeld, rechtsdraaiend **1024046**

Groen geïmpregneerd, linksdraaiend **1024049\***  
Groen geïmpregneerd, rechtsdraaiend **1024050\***



### Vuren dubbele deur 8-ruits



Buitenmaat (bxh) 168x201 cm | inbouwmaat (bxh) 163,2x196,6 cm | deurdikte 34 mm | glasdikte 4 mm

Onbehandeld **1023900**  
Groen geïmpregneerd **1023929**



Inclusief losse roedes

### Vuren enkele deur 1-ruits/3-ruits

Buitenmaat (bxh) 90x201 cm | inbouwmaat (bxh) 84,8x196,6 cm | deurbreedte 73,4 cm | deurdikte 47 mm | dubbelglas 4/6/4 | opdekdeur met 5-punts sluiting | onbehandeld

Linksdraaiend **1019045**  
Rechtsdraaiend **1019046**



Inclusief losse roedes

### Vuren dubbele deur 1-ruits/3-ruits

Buitenmaat (bxh) 168x201 cm | inbouwmaat (bxh) 163,2x196,6 cm | deurbreedte 77,7 cm | deurdikte 47 mm | dubbelglas 4/6/4 | opdekdeur met 5-punts sluiting | onbehandeld

**1019047**



### Vuren enkele deur 4-ruits, melkglas



Buitenmaat (bxh) 90x201 cm | inbouwmaat (bxh) 84,8x196,6 cm | deurbreedte 74,6 cm | deurdikte 34 mm | glasdikte 4 mm

Onbehandeld, linksdraaiend **1023901**  
Onbehandeld, rechtsdraaiend **1023902**

Groen geïmpregneerd, linksdraaiend **1023930\***  
Groen geïmpregneerd, rechtsdraaiend **1023931\***



### Vuren dubbele deur 4-ruits, melkglas



Buitenmaat (bxh) 168x201 cm | inbouwmaat (bxh) 163,2x196,6 cm | deurdikte 34 mm | glasdikte 4 mm

Onbehandeld **1023899**  
Groen geïmpregneerd **1023928**

Alle vuren deuren zijn voorzien van rubberen tochtstrips, luxe verzinkte hengen, een hoogwaardig klinkset, SKG slotkast en cilinderslot.



### Vuren enkele deur 6-ruits



Buitenmaat (bxh) 90x201 cm | inbouwmaat (bxh) 84,8x196,6 cm | deurbreedte 74,6 cm | deurdikte 34 mm | glasdikte 4 mm

Onbehandeld, linksdraaiend **1023903**  
Onbehandeld, rechtsdraaiend **1023904**

Groen geïmpregneerd, linksdraaiend **1023932\***  
Groen geïmpregneerd, rechtsdraaiend **1023933\***



### Vuren enkele deur 6-ruits, extra breed

OP=OP



Buitenmaat (bxh) 112x201 cm | inbouwmaat (bxh) 106,9x196,6 cm | deurbreedte 96,7 cm | deurdikte 34 mm | glasdikte 4 mm

Onbehandeld, linksdraaiend **1023905**  
Onbehandeld, rechtsdraaiend **1023906**

Groen geïmpregneerd, linksdraaiend **1023934\***  
Groen geïmpregneerd, rechtsdraaiend **1023935\***



### Vuren enkele deur



Buitenmaat (bxh) 90x201 cm | inbouwmaat (bxh) 84,8x196,6 cm | deurbreedte 74,6 cm | deurdikte 34 mm

Onbehandeld, linksdraaiend **1023907**  
Onbehandeld, rechtsdraaiend **1023908**

Groen geïmpregneerd, linksdraaiend **1023936\***  
Groen geïmpregneerd, rechtsdraaiend **1023937\***



### Vuren enkele deur, extra breed



Buitenmaat (bxh) 112x201 cm | inbouwmaat (bxh) 106,9x196,6 cm | deurbreedte 96,7 cm | deurdikte 34 mm

Onbehandeld, linksdraaiend **1023909**  
Onbehandeld, rechtsdraaiend **1023910**

Groen geïmpregneerd, linksdraaiend **1023938\***  
Groen geïmpregneerd, rechtsdraaiend **1023939\***



### Vuren enkele deur

Buitenmaat (bxh) 90x201 cm | inbouwmaat (bxh) 84,8x196,6 cm | deurbreedte 73,4 cm | deurdikte 40 mm | opdekdeur met 5-punts sluiting | onbehandeld

Linksdraaiend **1019048**  
Rechtsdraaiend **1019049**



### Vuren dubbele deur

Buitenmaat (bxh) 168x201 cm | inbouwmaat (bxh) 163,2x196,6 cm | deurbreedte 76,2 cm | deurdikte 40 mm | opdekdeur met 5-punts sluiting | onbehandeld

**1019050**





### Vuren enkele deur met zwart beslag, 1-ruits

Buitenmaat (bxh) 90x201 cm | inbouwmaat (bxh) 84,8x196,6 cm | deurdikte 48 mm | glasdikte 4 mm | deurbreedte 74,6 cm | onbehandeld | incl. deurbeslag

Linksdraaiend **1045635**  
Rechtsdraaiend **1045637**



### Vuren enkele deur

Buitenmaat (bxh) 90x201 cm | inbouwmaat (bxh) 84,8x196,6 cm | deurdikte 48 mm | deurbreedte 74,6 cm | onbehandeld | incl. deurbeslag

Linksdraaiend **1045632**  
Rechtsdraaiend **1045630**



### Vuren enkele deur extra breed en hoog

Buitenmaat (bxh) 119x209 cm | inbouwmaat (bxh) 114x205 cm | deurdikte 48 mm | deurbreedte 103,8 cm | onbehandeld | incl. deurbeslag

Linksdraaiend **1045645**  
Rechtsdraaiend **1045642**



### Vuren dubbele deur met zwart beslag, 1-ruits

Buitenmaat (bxh) 168x201 cm | inbouwmaat (bxh) 163,2x196,6 cm | deurdikte 48 mm | glasdikte 4 mm | deurbreedte 76,3 cm | onbehandeld | incl. deurbeslag

**1045660**



### Vuren dubbele deur

Buitenmaat (bxh) 168x201 cm | inbouwmaat (bxh) 163,2x196,6 cm | deurdikte 48 mm | deurbreedte 76,3 cm | onbehandeld | incl. deurbeslag

**1045639**



### Vuren dubbele deur extra breed en hoog

Buitenmaat (bxh) 255x209 cm | inbouwmaat (bxh) 250x205 cm | deurdikte 48 mm | deurbreedte 119,7 cm | onbehandeld | incl. deurbeslag

**1045647**

## REDVISION RAMEN EN DEUREN



### Redvision enkele deur met zwart beslag, 1-ruits

Buitenmaat (bxh) 90x201 cm | inbouwmaat (bxh) 84,8x196,6 cm | deurdikte 48 mm | glasdikte 4 mm | deurbreedte 74,6 cm | Redvision geïmpregneerd | incl. deurbeslag

Linksdraaiend **1045888**  
Rechtsdraaiend **1045889**



### Redvision enkele deur

Buitenmaat (bxh) 90x201 cm | inbouwmaat (bxh) 84,8x196,6 cm | deurdikte 48 mm | deurbreedte 74,6 cm | Redvision geïmpregneerd | incl. deurbeslag

Linksdraaiend **1045887**  
Rechtsdraaiend **1045886**



### Redvision dubbele deur met zwart beslag, 1-ruits

Buitenmaat (bxh) 168x201 cm | inbouwmaat (bxh) 163,2x196,6 cm | deurdikte 48 mm | glasdikte 4 mm | deurbreedte 76,3 cm | Redvision geïmpregneerd | incl. deurbeslag

**1045895**



### Redvision dubbele deur

Buitenmaat (bxh) 168x201 cm | inbouwmaat (bxh) 163,2x196,6 cm | deurdikte 48 mm | deurbreedte 76,3 cm | Redvision geïmpregneerd | incl. deurbeslag

**1045890**



### Redvision dubbel uitzetraam

Buitenmaat (bxh) 141,2x83,7 cm | inbouwmaat (bxh) 136,2x77,2 cm | raamdikte 40 mm | glasdikte 4 mm | Redvision geïmpregneerd **1045894**

### Redvision enkele deur extra breed en hoog

Buitenmaat (bxh) 119x209 cm | inbouwmaat (bxh) 114x205 cm | deurdikte 48 mm | deurbreedte 103,8 cm | Redvision geïmpregneerd | incl. deurbeslag

Linksdraaiend **1045892**  
Rechtsdraaiend **1045891**



### Redvision dubbele deur extra breed en hoog

Buitenmaat (bxh) 255x209 cm | inbouwmaat (bxh) 250x205 cm | deurdikte 48 mm | deurbreedte 119,7 cm | Redvision geïmpregneerd | incl. deurbeslag

**1045893**

## DOUGLAS RAMEN EN DEUREN



1023890

1022324



### Douglas vast raam met melkglas

Buitenmaat (bxh) 71,2x39 cm | inbouwmaat (bxh) 66,2x32,5 cm | raamdikte 40 mm | glasdikte 4 mm

Onbehandeld **1004403**  
 Kleurloos geïmpregneerd **1020436\***  
 Groen geïmpregneerd **1004404\***



### Douglas dubbel uitzetraam

Buitenmaat (bxh) 141,2x83,7 cm | inbouwmaat (bxh) 136,2x77,2 cm | raamdikte 40 mm | glasdikte 4 mm

Onbehandeld **1022322**  
 Kleurloos geïmpregneerd **1020456\***  
 Groen geïmpregneerd **1004398\***



### Douglas uitzetraam 9-ruits

Buitenmaat (bxh) 89,8x136,3 cm | inbouwmaat (bxh) 84,8x129,8 cm | raamdikte 40 mm | glasdikte 4 mm

Onbehandeld **1022324**  
 Kleurloos geïmpregneerd **1020451\***  
 Groen geïmpregneerd **1001889\***



### Douglas uitzetraam 6-ruits

Buitenmaat (bxh) 89,8x70,3 cm | inbouwmaat (bxh) 84,8x63,8 cm | raamdikte 40 mm | glasdikte 4 mm

Onbehandeld **1022323**  
 Kleurloos geïmpregneerd **1020446\***  
 Groen geïmpregneerd **1001888\***



### Douglas zijlicht

Buitenmaat (bxh) 51,5x155 cm | inbouwmaat (bxh) 45x150 cm | raamdikte 40 mm | glasdikte 4 mm | zowel verticaal als horizontaal toepasbaar

Onbehandeld **1001879**  
 Kleurloos geïmpregneerd **1020441\***  
 Groen geïmpregneerd **1001880\***

### Douglas stelkozijnen

Douglas universeel stelkozijn t.b.v. raam | bestaat uit 2 verticale en 2 horizontale profielplanken 2x14 cm

Onbehandeld **1008354**  
 Kleurloos geïmpregneerd **1020465\***  
 Groen geïmpregneerd **1008355\***

Alle ramen zijn voorzien van rubberen tochtstrips. Voor voorschriften en tips over kromtrekken en kitten van ramen en deuren, zie pagina 58.

\*Wordt op aanvraag geïmpregneerd. Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.





### Douglas enkele deur met zwart beslag, 1-ruits



Buitenmaat (bxh) 90x201 cm | inbouwmaat (bxh) 84,8x196,6 cm | deurdikte 48 mm | glasdikte 4 mm | deurbreedte 74,6 cm

Onbehandeld, linksdraaiend **1023888**  
Onbehandeld, rechtsdraaiend **1023889**

Kleurloos geïmpregneerd, linksdraaiend **1024087\***  
Kleurloos geïmpregneerd, rechtsdraaiend **1024088\***

Groen geïmpregneerd, linksdraaiend **1023917\***  
Groen geïmpregneerd, rechtsdraaiend **1023918\***



### Douglas dubbele deur met zwart beslag, 1-ruits



Buitenmaat (bxh) 168x201 cm | inbouwmaat (bxh) 163,2x196,6 cm | deurdikte 48 mm | glasdikte 4 mm | deurbreedte 76,3 cm

Onbehandeld **1023879**  
Kleurloos geïmpregneerd **1024081\***  
Groen geïmpregneerd **1023880\***



### Douglas enkele deur 4-ruits met melkglas



Buitenmaat (bxh) 90x201 cm | inbouwmaat (bxh) 84,8x196,6 cm | deurdikte 40 mm | glasdikte 4 mm | deurbreedte 74,6 cm

Onbehandeld, linksdraaiend **1023886**  
Onbehandeld, rechtsdraaiend **1023887**

Kleurloos geïmpregneerd, linksdraaiend **1024085\***  
Kleurloos geïmpregneerd, rechtsdraaiend **1024086\***

Groen geïmpregneerd, linksdraaiend **1023915\***  
Groen geïmpregneerd, rechtsdraaiend **1023916\***



### Douglas dubbele deur 4-ruits met melkglas



Buitenmaat (bxh) 168x201 cm | inbouwmaat (bxh) 163,2x196,6 cm | deurdikte 40 mm | glasdikte 4 mm | deurbreedte 76,3 cm

Onbehandeld **1023882**  
Kleurloos geïmpregneerd **1024286\***  
Groen geïmpregneerd **1024111\***



### Douglas enkele deur 8-ruits



Buitenmaat (bxh) 90x201 cm | inbouwmaat (bxh) 84,8x196,6 cm | deurdikte 40 mm | glasdikte 4 mm | deurbreedte 74,6 cm | vakverdeling glas demontabel

Onbehandeld, linksdraaiend **1023890**  
Onbehandeld, rechtsdraaiend **1023891**

Kleurloos geïmpregneerd, linksdraaiend **1024089\***  
Kleurloos geïmpregneerd, rechtsdraaiend **1024090\***

Groen geïmpregneerd, linksdraaiend **1023919\***  
Groen geïmpregneerd, rechtsdraaiend **1023920\***



### Douglas dubbele deur 8-ruits



Buitenmaat (bxh) 168x201 cm | inbouwmaat (bxh) 163,2x196,6 cm | deurdikte 40 mm | glasdikte 4 mm | deurbreedte 76,3 cm | vakverdeling glas demontabel

Onbehandeld **1023883**  
Kleurloos geïmpregneerd **1024082\***  
Groen geïmpregneerd **1023912\***

Alle douglas deuren zijn voorzien van rubberen tochtstrips, luxe verzinkte hengen, een hoogwaardig klinkset, SKG slotkast en cilinderslot.



### Douglas enkele deur



Buitenmaat (bxh) 90x201 cm | inbouwmaat (bxh) 84,8x196,6 cm | deurdikte 48 mm | deurbreedte 74,6 cm

Onbehandeld, linksdraaiend **1023892**  
Onbehandeld, linksdraaiend, zwart beslag **1034367**  
Onbehandeld, rechtsdraaiend **1023893**  
Onbehandeld, rechtsdraaiend, zwart beslag **1034368**

Kleurloos geïmpregneerd, linksdraaiend **1024091\***  
Kleurloos geïmpregneerd, rechtsdraaiend **1024092\***

Groen geïmpregneerd, linksdraaiend **1023921\***  
Groen geïmpregneerd, rechtsdraaiend **1023922\***



### Douglas dubbele deur



Buitenmaat (bxh) 168x201 cm | inbouwmaat (bxh) 163,2x196,6 cm | deurdikte 48 mm | deurbreedte 76,3 cm

Onbehandeld **1023884**  
Onbehandeld, zwart beslag **1034369**  
Kleurloos geïmpregneerd **1024083\***  
Groen geïmpregneerd **1023913\***



### Douglas enkele deur extra breed en hoog



Buitenmaat (bxh) 119x209 cm | inbouwmaat (bxh) 114x205 cm | deurdikte 48 mm | deurbreedte 103,8 cm

Onbehandeld, linksdraaiend **1023894**  
Onbehandeld, rechtsdraaiend **1023895**

Kleurloos geïmpregneerd, linksdraaiend **1024093\***  
Kleurloos geïmpregneerd, rechtsdraaiend **1024094\***

Groen geïmpregneerd, linksdraaiend **1023923\***  
Groen geïmpregneerd, rechtsdraaiend **1023924\***



### Douglas dubbele deur extra breed en hoog



Buitenmaat (bxh) 255x209 cm | inbouwmaat (bxh) 250x205 cm | deurdikte 48 mm | deurbreedte 119,7 cm

Onbehandeld **1023885**  
Kleurloos geïmpregneerd **1024084\***  
Groen geïmpregneerd **1023914\***



### Douglas enkele deur extra breed en hoog



Buitenmaat (bxh) 110x214,5 cm | inbouwmaat (bxh) 105x210 cm | deurdikte 48 mm | deurbreedte 95 cm

Onbehandeld, linksdraaiend **1023979**  
Onbehandeld, rechtsdraaiend **1023980**

Kleurloos geïmpregneerd, linksdraaiend **1023981\***  
Kleurloos geïmpregneerd, rechtsdraaiend **1023982\***

Groen geïmpregneerd, linksdraaiend **1023983\***  
Groen geïmpregneerd, rechtsdraaiend **1023984\***



### Douglas stelkozijn



Douglas universeel stelkozijn t.b.v. deur | bestaat uit 2 verticale en 1 horizontale profielplank 2x14 cm

Onbehandeld **1008351**  
Kleurloos geïmpregneerd **1020430\***  
Groen geïmpregneerd **1008352\***

Zorgt voor een mooie aansluiting van een deur op een wand met Zweeds rabat. Toe te passen op al onze deuren.

## DOUGLAS RAMEN EN DEUREN VAN ZWARE KWALITEIT



### Douglas vast raam Prestige

Buitenmaat (bxh) 66,4x66,4 cm | inbouwmaat (bxh) 61,4x59,9 cm | raamdikte 69 mm | met dubbelglas | onbehandeld

1017097



### Douglas zijlicht Prestige

Buitenmaat (bxh) 138,4x48,4 cm | inbouwmaat (bxh) 131,9x43,4 cm | raamdikte 69 mm | met dubbelglas | onbehandeld

1017098



### Douglas dubbel uitzetraam Prestige

Buitenmaat (bxh) 112x120,5 cm | inbouwmaat (bxh) 107x114 cm | raamdikte 69 mm | met dubbelglas en rubberen tochtstrips | onbehandeld

1019053



### Douglas draai/kiepraam Prestige

Buitenmaat (bxh) 84,4x120,4 cm | inbouwmaat (bxh) 79,4x113,9 cm | raamdikte 69 mm | met dubbelglas en rubberen tochtstrips | onbehandeld

1017099



### Douglas enkele deur 6-ruits Prestige

Buitenmaat (bxh) 109x221 cm | inbouwmaat (bxh) 104x217 cm | deurdikte 47 mm | deurbreedte 93,3 cm | met dubbelglas 4/6/4 | onbehandeld

Linksdraaiend 1023897  
Rechtsdraaiend 1023898



### Douglas dubbele deur 6-ruits Prestige

Buitenmaat (bxh) 202x221 cm | inbouwmaat (bxh) 197,5x217 cm | deurdikte 47 mm | deurbreedte 93,3 cm | met dubbelglas 4/6/4 | onbehandeld

1023896

Alle douglas deuren van zware kwaliteit zijn voorzien van rubberen tochtstrips, hoogwaardig RVS kogelscharnieren, luxe verzinkte hengen, een hoogwaardig klinkset, SKG slotkast en cilinderslot.

## HARDHOUTEN DEUREN VAN ZWARE KWALITEIT



### Hardhouten enkele deur Prestige

Buitenmaat (bxh) 109x221 cm | inbouwmaat (bxh) 103x218 cm | deurdikte 40 mm | deurbreedte 93 cm | met rubberen tochtstrips | grijs gegrond

Linksdraaiend 1017090  
Rechtsdraaiend 1017091



### Hardhouten dubbele deur Prestige

Buitenmaat (bxh) 202x221 cm | inbouwmaat (bxh) 197x218 cm | deurdikte 40 mm | deurbreedte 93 cm (x2) | met rubberen tochtstrips | grijs gegrond

1017096



### Hardhouten enkele 1-ruits deur Prestige

Buitenmaat (bxh) 109x221 cm | inbouwmaat (bxh) 103x218 cm | deurdikte 40 mm | deurbreedte 93 cm | met dubbelglas en rubberen tochtstrips | grijs gegrond

Linksdraaiend 1017092  
Rechtsdraaiend 1017093



### Hardhouten dubbele 1-ruits deur Prestige

Buitenmaat (bxh) 202x221 cm | inbouwmaat (bxh) 197x218 cm | deurdikte 40 mm | deurbreedte 93 cm (2x) | met dubbelglas en rubberen tochtstrips | grijs gegrond

1017095

Let op: de hardhouten deuren hebben een grondlaag en zijn niet afgelakt. Voor een goed behoud van de deur dient deze voor of direct na plaatsing afgelakt te worden.

Beits altijd beide zijden van een deur om kromtrekken te voorkomen.





## ACCESSOIRES



### L-beslag

Voor bevestiging aan houten palen | per 4 stuks verpakt | incl. schroeven

Geel verzinkt	W19007
RVS	W19019
Zwart gepoedercoat	W19036



### Montagebeslag

Set à 4 stuks | t.b.v. gaaspanelen en wilgentenenmatten

W19010



### Palensteunen, verzinkt

7x7x75 cm	W19011
9x9x75 cm	1001209
12x12x75 cm	1001210



### Vloerpaalhouder, verzinkt

7x7x cm	W19026
9x9 cm	1001102
12x12 cm	1001103



### Ventilatioerooster

Voor het ventileren van de blokhut | aluminium | 2 stuks

679337



### DHZ shutter framework

Shutter framework met draai-bare lamellen | excl. planken en schroeven | 2 stuks RVS rails van 165 cm lang | t.b.v. 14 planken

W56000



### Unibeslagset

T.b.v. lichtgewicht betonpaal 8,5x8,5 cm met doorgeboorde gaten.

Geel verzinkt	W19101
RVS	W19102
Zwart gepoedercoat	W19103



### Steunwiel t.b.v. houten poort

Geveerd | 38 cm hoog

W19074



### Douglas doken

2,2x2,2x4,5 cm | 24 stuks | incl. speedboor Ø 22 mm | onbehandeld

1016977



### Unibeslagset

T.b.v. bevestiging betonpalen 10x10 cm met doorgeboorde gaten

Geel verzinkt	W19024
RVS	W19050
Zwart gepoedercoat	W19035



### Regenwater afvoerbeugel

13,7x11x13,7 cm

W19018

## SCHROEVEN



### Schroef met zwarte kop

3x45 mm | doosje à 200 stuks | zwart gepoedercoat | t.b.v. het vastschroeven van zwarte planken en schermen

W19081



### Gebitschroeven

Doosje à 25 stuks | incl. torx bitje | geel verzinkt

8x100 mm T40	W25098
8x200 mm T40	W19033



### Terrasschroef

5x60 mm | doosje à 100 stuks | torx schroef | wordt geleverd met bijpassende bit | edelstaal gehard, dus extra sterk (RVS 410) | t.b.v. terrasplanken 25-28 mm dik

1021062



### RVS spaanplaat Schroeven

Doosje à 200 stuks

4x35 mm	W19021
5x60 mm	W19022



## HANG- EN SLUITWERK



### RVS luxe deurbeslagset

Hoogwaardige klinkset | volledig RVS beslag | met SKG keurmerk | incl. slotkast, cilinder, slot en duimen

W25850



### RVS luxe deurbeslagset, zwart gecoat

Hoogwaardige klinkset | volledig RVS beslag | zwart gecoat | met SKG keurmerk | incl. slotkast, cilinder, slot en duimen

W25855



### Deurbeslag

Voor alle plankendeuren met houten frame | incl. duimen

W19002



### Klinkstel

Aluminium klinkstel met cilinder-slot | t.b.v. poort op stalen frame | incl. duimen | let op: dit klinkstel past niet in artikel A232459

W19005



### Poortbeslag

T.b.v. houten deuren en hekpoorten | incl. duimen

W19013



### Verstelbare hengen

Lengte heng 56 cm | verstelbaar tot maximaal 61 cm | t.b.v. deuren en poorten

Verzinkt	1021815
Zwart gecoat	1021816



### Duim

Verzinkt | t.b.v. deuren en poorten | rond 16 mm | per 2 stuks

1015342



### Duim, zwart

Zwart gecoat | t.b.v. deuren en poorten | rond 16 mm | per 2 stuks

W19076

## PAALORNAMENTEN



### Paalornament

Bol op plaat | metaal | verzinkt

7x7 cm	W19501
9x9 cm	W19502

Bol op plaat | metaal | zwart geëpoxeerd

7x7 cm	W19506
9x9 cm	W19505



### Paalornament

Piramide | metaal | verzinkt

7x7 cm	W19503
9x9 cm	W19504

Piramide | metaal | zwart geëpoxeerd

7x7 cm	W19509
9x9 cm	W19510



### Paalornament


Piramide | hout

7x7 cm	W19517
9x9 cm	W19518

Bol op plaat | hout

8x8 cm	W19514
10x10 cm	W19513


## POORTFRAMES



### Verstelbaar stalen poortframe

Vuurverzinkt


90x155 cm	W07630
100x155 cm	926731
120x155 cm	926782
150x155 cm	W07640



### Verstelbaar stalen poortframe

100x155 cm | zwart gecoat

W07655



### Verstelbaar stalen poortframe

100x180 cm | vuurverzinkt | met uitsparing voor slotkast | ideaal voor poort met horizontale planken

A232459



## ALLES VOOR UW DAK



### Shingles

Per pak van 3 m2 shingles | excl. asfalt nagels

Groen	693258
Grijs	693401
Rood	693302
Zwart	693357



### Hemelwaterafvoer

PVC ø 8 cm | 275 cm lang | incl. 2 klemmen, 2 bochten en bevestigingsmaterialen

PVC uitvoering	1012848
Verzinkte uitvoering	1012847



### Aluminium daktrimset hoekmodel t.b.v. platdak

Bestaande uit 4 hoekstukken, trimmen, bevestigingsmaterialen en handleiding

350x350 cm	1005856
505x350 cm	1005855
605x450 cm	1005854
905x450 cm	1005853
1250x600 cm	1013068
1500x600 cm	1013069



### Aluminium daktrimset met ronde kraal 2,6 cm t.b.v. platdak

Bestaande uit 4 hoekstukken, trimmen, bevestigingsmaterialen en handleiding

350x350 cm	1016898
505x350 cm	1016899
605x450 cm	1016900
905x450 cm	1016901
1250x600 cm	1016896
1500x600 cm	1016897

## HOUTBEHANDELING



### Buitenbeits, 2,5 l

Zijdeglans extra dekkend | weerbestendig, semi-elastisch, semi-ademend en UV-werend | verbruik ca. 10 m<sup>2</sup> per liter, afhankelijk van de ondergrond | inhoud 2,5 liter.

Zwart (RAL 9005)	W18852
Grijs (RAL 7037)	W18853

Kleuren kunnen mogelijk afwijken



### Impregneervloeistof, 75 cl

Met Embalit NTK kunt u het hout oprispen qua kleur of geïmpregneerd hout beschermen op plaatsen waar u zaagt, boort, etc. | met een blik van 75 cl kunt u 7,5 m<sup>2</sup> behandelen

Zwart impregneer	1017119
Groen impregneer	1017117
Oud grijs impregneer	1026842
Kleurloos impregneer	1017120
Redvison impregneer	1046019



### Douglas beits, 2,5 l

Inhoud 2,5 liter | verbruik 160-180 ml/m<sup>2</sup> | ook te gebruiken op andere houtproducten | watergedragen houtverduurzamingsmiddel en decoratieve bescherming tegen weersinvloeden in één | beschermt tegen blauwschimmel, houtrot, zon, regen en vergrijzing

Lariks/douglas	1017112
Naturel	1017113

## POSTSAVER

### Voorkom paalrot met de Postsaver

Houten palen rotten altijd net boven/net onder de grond, terwijl de rest van de paal nog in perfecte staat is. De Postsaver paalbeschermer voorkomt dit probleem en verdubbelt de levensduur van geïmpregneerde palen.



### Postsaver vaste maat

T.b.v. vierkante palen 9x9 cm of ronde palen 12 cm | 10 stuks

W08485



### Postsaver universeel

T.b.v. vierkante palen 12,5-15 cm of ronde palen 15-18 cm | per stuk

1050362



### Postsaver wrap & tack (op rol)


5 meter

W08488




### Stap 1

Positioneer de Postsaver om de paal en laat hem 5 cm bovengronds uitsteken.




### Stap 2

Gebruik een gasbrander om de Postsaver om de paal te krimpen. Houd de vlam op 30 - 40 cm afstand voor een goede hechting met het hout.

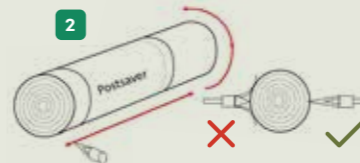

### Stap 3

Pas voor gevlake palen een natte verroller op de Postsaver toe meteen na het verhitten van het product.



# BETONPOEREN EN FUNDAMENTBALKEN



## Betonpoer M, antraciet

15x15x60 cm | schroefdraad M20

1020486



## Betonpoer L, antraciet

18x18x50 cm | schroefdraad M20

1001204



## Betonpoer L, antraciet

18x18x50 cm | taps | bovenzijde  
15x15 cm | schroefdraad M16

1007874



## Betonpoer L, grijs

18x18x50 cm | taps | bovenzijde  
15x15 cm | schroefdraad M16

1007875



## Betonpoer XL, antraciet

22x22x40 cm | schroefdraad M20

1058236



## Betontegel, antraciet

18x18x10 cm | schroefdraad M20

1001205



## Snelbeton

Snel hardende beton 25 kg | geschikt voor zeer vlotte bevestiging | na 15 minuten hard en belastbaar na 3 uur | in handige plastic verpakking, dus regenbestendig

W13500



## Betonmortel

Voordelig beton 25 kg met een langere uithardingstijd voor als het het wat minder snel hoeft dan snelbeton | in handige plastic verpakking, dus regenbestendig

W13505




## Startblokhutprofiel

Hardhout  
2,7x6,5x300 cm  
2,7x6,5x400 cm

1013433

1013434



## Fundamentbalk

4x8,5x300 cm | hardhout | de balk is gevingerlast en verlijmd en zal daarom stabiel blijven en niet snel kromtrekken

1000208



## Fundamentbalk

4,5x9x300 cm | grenen | groen geïmpregneerd

651029



## Fundamentbalk

4x7,5x300 cm | composiet

1015950



## Vloerpaalhouder

Verstelbaar | incl. verzinkte verstelbare plaat 10x10 cm | met 2 losse moeren M16

1001207



## Balkdrager

16x16 cm | met een simpele draai beweging verstelbaar in hoogte 3,5-7 cm

1040923



## Balkdrager

16x16 cm | met een simpele draai beweging verstelbaar in hoogte 6,6-14,5 cm

1050360





## VERLICHTING



Tip: om de levensduur te verlengen adviseren wij om gebruik te maken van de postsaver op pagina 53.

Let op: bestel bij iedere 3 spots een transformator en een speedboor Ø35 om de LED spot in de tuinlantaarn te kunnen monteren.



### Douglas tuinlantaarn

12x12x150 cm | let op: compleet bewerkt incl. kabelgoot | excl. gat voor LED spot, LED spot en transformator; deze zijn los te bestellen. Zo kunt u ook uw eigen systeem op de tuinlantaarn aansluiten

W12948



### Transformator tuinlantaarn

Sluit 1 tot 3 LED spots aan op de transformator | incl. verlengkabel van 7 meter

1022884



### LED spot tuinlantaarn

LED spot (3 watt, 205 lumen) | incl. verlengkabel van 5 meter

1026960



### Speed- & slangenboor set

Set met speedboor Ø35 mm, boor Ø12x200 mm, en handleiding t.b.v. led in tuinlantaarn

1024247

### Inbouwspots

Complete set met spots, trafo & afstandbediening | alle spotjes zijn standaard voorzien van 5 m kabel

Aluminium	
Spots, set 6 stuks	1041604
Spots, set 8 stuks	1041605
Spots, set 10 stuks	1041606
Spots, set 12 stuks	1041607

Zwart	
Spots, set 6 stuks	1041600
Spots, set 8 stuks	1041601
Spots, set 10 stuks	1041602
Spots, set 12 stuks	1041603



### Accessoires t.b.v. inbouwspots

Verlengkabel 5 m t.b.v. spots

1015916

Wandbox (t.b.v. wegwerken van trafo en snoeren)

1017251



### Speed- & slangenboor set

Set met speedboor Ø30 mm, boor Ø12x200 mm en handleiding t.b.v. inbouwspots

1022401



## TIPS VOOR ONZE HOUTPRODUCTEN

Het is mogelijk dat u het volgende aantreft in onze houtproducten:



### Kleurverschil/vergrijzen

Bij het verduurzamen (impregneren) worden diverse kleurpigmenten in het hout ingebracht. Afhankelijk van het hout en van de opslag komen deze pigmenten boven. Deze kleurverschillen zullen onder invloed van zonlicht langzaam verdwijnen. Na verloop van tijd zal zelfs geïmpregneerd hout onder invloed van het ultraviolet in het zonlicht lichter worden en vergrijzen. Het vergrijzen van hout is een langzaam proces.



### Schimmel (witte vlekken)

Oppervlakkige schimmelvlekken in hout kunnen ontstaan wanneer natte delen enige tijd dicht opeengestapeld liggen. Tijdens productie en transport kan dit het geval zijn.

**Tip!** Schimmel is eenvoudig te verwijderen met een schoonmaakmiddel (bijvoorbeeld azijn of bleekwater) of een speciaal schimmel verwijderend middel. Overigens zal het in de loop van de tijd door het weer verdwijnen.



### Witte en groene vlekken (zoutvlekken)

Bij geïmpregneerd hout kan het lijken alsof er zoutvorming aan de oppervlakte van het hout optreedt. Deze verkleuring van wit en groenachtige plekken ontstaat in combinatie van impregneermiddel en hars. Deze vlekken verdwijnen vanzelf.

**Tip!** Eenvoudig met een vochtige doek te verwijderen.



### Kernhout en spint

Een boom bevat spint en kernhout. Het kernhout dient voor de stevigheid, terwijl spint de voedingsappen transporteert. Het spint heeft bij sommige houtsoorten, zoals grenen en douglas, een lichtere kleur. Constructiehout bestaat voor een deel uit spint. Kleine delen zoals latten en planken kunnen meer spint bevatten. Van nature is spinthout minder duurzaam.



### Mini boorgaatjes (pinholes)

Tijdens de groei van een boom dringen sporadisch kleine insecten de boom binnen, op zoek naar voedzame sapstromen. Hierbij boren ze kleine (sub-millimeter) gaatjes in het hout, welke pas zichtbaar worden wanneer het hout wordt verzaagd. Insecten overleven niet in dood hout en vormen dus geen bedreiging voor de duurzaamheid van het hout. Het meest komen pinholes voor in hardhout, maar kan in alle houtsoorten in wisselende hoeveelheid voorkomen.



### Kromtrekken deuren en ramen

Vervormingen door weersinvloeden, zolang deze de werkbaarheid/montage niet aantasten. Dit houdt in dat kromming loodrecht op het deurvlak en uitbuiging van het deurblad uit het vlak toelaatbaar zijn, zolang dit de werkbaarheid/montage niet belemmert. De toelaatbare afwijking van het deurblad uit het vlak is 20 mm. Wij adviseren onbehandeld hout zo snel mogelijk te behandelen met een afdeklag, zodat het hout beschermd is tegen weersinvloeden.



### Naden, noesten en kwasten

Jaarringen, naden en kwasten behoren tot het karakter van het hout. Kwasten en noesten in de stam zijn het gevolg van zijtakken van de boom. De hoeveelheid en het soort kwasten is afhankelijk van de houtsoort. Jaarringen zeggen iets over de leeftijd van de boom.

**Tip!** Losse noesten of kwasten kunnen altijd met houtlijm opnieuw vastgezet worden.



### Uitzetten, krimpen en scheurvorming

Door vocht of droogte ontstaat volumeverandering waardoor hout kan uitzetten of krimpen, waardoor scheurtjes kunnen ontstaan. Hoe hoger de duurzaamheidsklasse hoe kleiner de droogtescheuren. Het werken van hout gebeurt overigens alleen onder vochtige omstandigheden of ongelijkmatig indrogen van hout.

**Tip!** Zorg ervoor dat hout kan 'ademen' door het tijdig uit de verpakking te halen alvorens het te gebruiken en laat het niet in de volle zon liggen.

### Maatvastheid

Onder bepaalde omstandigheden, zoals een veranderende luchtvochtigheid, kan hout 'werken'. Dit heeft wel invloed op de maatvastheid van het product, maar niet op de duurzaamheid.

De afwerking van een houtproduct bepaalt de tolerantie van het eindproduct. Bij fijnbezaagd hout zijn maatafwijkingen in de doorsnedematen (hoogte en breedte) toegestaan van ca.5 mm. Voor de lengterichting geldt; tot 10 mm korter dan de nominale maat is toegestaan, maar mogelijk zijn delen langer dan vermeld.

Geschaafd hout heeft een kleinere tolerantie dan fijnbezaagd hout, mede doordat het gedroogd wordt. Maatafwijkingen in de doorsnedematen (hoogte en breedte) van 2 mm zijn toegestaan. Voor de lengterichting geldt; tot 10 mm korter dan de nominale maat is toegestaan. Overlengte kan voorkomen.



### Hars

Ter bescherming van virussen en infecties maakt een boom hars aan. Dit is een natuurlijk verschijnsel en de hoeveelheid hars kan per boom flink verschillen. Nadat hars is uitgehard kan het eenvoudig worden verwijderd. Op grenen hout zijn doorgaans groene spikkels aanwezig door vermenging van hars met impregniemiddel.

**Tip!** Groene spikkels zijn met een borstel eenvoudig te verwijderen. Het is mogelijk eventuele harsdruppels voorzichtig weg te schrapen of met terpentijn te verwijderen.



### Bloeden

Met name tropisch hardhout kan vloeistoffen lekken, welke soms wit, rood of bruin van kleur zijn. Deze stoffen zijn ongevaarlijk maar kunnen wel vlekken geven op onderliggend werk of zich vermengen met de aangebrachte verflaag. Het zogenaamde 'bloeden' stopt na verloop van tijd vanzelf.

**Tip!** Werk alleen met goed gedroogd hout. Plaats bij voorkeur twee grondlagen op terpetinebasis met droogtijd van 24 uur. Toch vlekken? Die verwijderen met de tijd door de regen of m.b.v. bleekwater.

### Kitten van deuren en ramen

De ramen en deuren kunnen direct geplaatst worden. Enige vochtdoorslag is mogelijk. Om dit te voorkomen en om de levensduur te verlengen kunt u ervoor kiezen de ruiten na het afhangen van de ramen en deur zelf nog af te kitten.

### Coaten van metaal

Looizuurhoudende houtsoorten zoals eiken kunnen een reactie aangaan met metaal. Het is verstandig in dit geval een coating aan te brengen op het metaal.



## PASSIE VOOR (DUURZAAM) HOUT

Wij doen er alles aan om zo groen mogelijk te produceren. Dit begint bij de keuze voor gecertificeerd hout. Zo halen we waar mogelijk ons hout uit speciaal daarvoor aangelegde productiebossen, waar meer wordt aangeplant dan gekapt.

Ziet u onderstaande logo's bij ons product staan, dan bent u verzekerd dat dit product onder KOMO-keurmerk is geïmpregneerd en/of FSC® gecertificeerd is.



KOMO geïmpregneerd



Het keurmerk voor producten afkomstig uit goed beheerde bossen. Let op het FSC-logo voor FSC®-gecertificeerde producten



Het keurmerk voor producten afkomstig uit goed beheerde bossen. FSC Supplier CU-COC-808490 FSC Trademark®. Forest Stewardship Council A.C.

Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer



Dit keurmerk waarborgt een milieuvriendelijk, een sociaal voordelig en een economisch leefbaar bosbeheer. PEFC / 30-31-093

### Spuitwerk

Onze gespoten Zweedse rabatdelen en planken worden rondom gespoten en daarmee van een dikke, robuuste laag beits voorzien. Deze ecologisch verantwoorde buitenbeits biedt, door toepassing van hoogwaardige bindmiddelen, jarenlange bescherming tegen schadelijke weersinvloeden, UV-straling en (blauw)schimmel. Daarnaast bevat elk gespoten onderdeel een egaal dekkende verflaag van dezelfde kwaliteit.

### Beitsen

Wanneer tuinhout niet geïmpregneerd of behandeld is, is het mogelijk om uw tuinhout te verduurzamen door het zelf te beitsen. Door het gebruik van een transparante of een dekkende beits is het mogelijk de levensduur te verlengen. Transparant wil zeggen dat de houtnerf zichtbaar blijft na het beitsen.

**Tip!** Beits uw tuinhout één keer in de 3 à 5 jaar opnieuw.

Door uw tuinhout door ons te laten **impregneren**, neemt de levensduur van het hout aanzienlijk toe. Ook is het hout daarna beter bestand tegen water, schimmel en houtrot.

Veel van ons hout wordt daarom op eigen terrein onder hoge druk geïmpregneerd. Benieuwd hoe dat werkt? Het hout wordt in een grote ketel geplaatst, welke vacuüm wordt getrokken en daarna helemaal wordt gevuld met impregneermiddel. Is de ketel vol? Dan wordt er flinke druk opgezet, zodat het impregneermiddel goed in het hout kan worden geperst. Ten slotte loopt de ketel weer leeg en is het hout onder KOMO-keur verduurzaamd.

Ook impregneren door middel van dompelen is een populaire houtverduurzamingstechniek en wordt vooral gebruikt voor zwarte en grijze impregnatie. Hierbij wordt het hout enkele tientallen minuten in een groot bad ondergedompeld in impregneermiddel. Het hout kan dan zoveel mogelijk van het middel opnemen, wat zorgt voor een goede bescherming en een egale kleur!

### De beste manier om tuinhout te verduurzamen? Durven!

“Onze technieken om te verduurzamen zijn altijd al innovatief geweest. We willen graag een van de eersten zijn met iets nieuws. Dat zit in ons DNA. Gewoon ergens beginnen en uitvinden welke oplossing het beste werkt. Kwestie van durven en niet bang zijn dat je er een keer naast zit.

Wat je ook bedenkt, het resultaat van de verduurzaming moet top zijn. Bij Woodvision staan we voor een betrouwbaar product, altijd. Daar zit ik dan ook continu bovenop. Die passie voor kwaliteit, de kick van mooi werk leveren, dat is typisch iets voor mij. En mijn collega's zijn uit hetzelfde hout gesneden!”

**Herman Haverkamp – Meewerkend voorman**



## NIEUWE PRODUCTEN

De markt is voortdurend in beweging; behoeftes van de consument veranderen, trends komen tot stand en beschikbaarheid van bepaalde producten fluctueert. Om daar snel op in te kunnen spelen en u het gehele jaar door van de mooiste en nieuwste producten te kunnen voorzien, zullen wij niet meer één keer per jaar nieuwe artikelen introduceren, maar kunt u het hele jaar door noviteiten van ons verwachten.

Graag op de hoogte blijven van al onze nieuwe artikelen?  
Scan dan de QR-code en houd onze noviteitenpagina in de gaten!



## ALGEMENE INFO

De kleuren van onze producten kunnen afwijken van de kleuren op de foto's. Hout is een natuurproduct en dus niet kleurvast. Bovendien wordt ons zacht-hout verduurzaamd (geïmpregneerd), wat van invloed is op de houtkleur. Hout kan onder invloed van het weer en door vochtdoorslag gaan verkleuren. Om dit te voorkomen kunt u onze producten beitsen of schilderen. Laat u adviseren door de dealer.

Alle maten zijn bij benadering aangegeven. Hout is een natuurproduct en daarom nooit exact wat betreft maatvoering. Constructie-, materiaal- en modelwijzigingen zijn voorbehouden.

Houd er rekening mee dat bepaalde producten op aanvraag worden geïmpregneerd. Hierdoor kan de levertijd langer zijn dan gebruikelijk en er kan een minimale afname gelden.

## OVER WOODVISION

Ons doel is om iedereen zo optimaal mogelijk te laten genieten van het **buitenleven**, het liefst het hele jaar door!

Vanuit Kampen ontwerpen, ontwikkelen, produceren, dompelen en impregneren wij daarom kwalitatief hoogwaardige tuinhoutproducten en aanverwanten. Daarmee zijn we een toonaangevende groothandel en leverancier van vele markten. En door middel van ons uitgebreide dealernetwerk kunnen wij de consument van de mooiste producten voorzien.



Meer dan  
70.000 m<sup>2</sup> opslag



Ca. 10.000  
producten



Meer dan 3.000 uitgaande  
vrachtwagens per jaar



85 medewerkers  
(in het seizoen zelfs 125)





